


asustor

XPANSTOR I2R AX7012R




擴展儲存空間

NAS 與 JBOD 的結合，能夠有效地擴展儲存空間，同時提升資料管理的靈活性與效率。NAS作為一個集中式的存儲解決方案，提供了方便的檔案分享、遠程訪問和備份功能。當與 JBOD 結合使用時，可以透過高速連接將更多的硬碟附加到 NAS 系統上，更多的硬碟插槽能夠在需要時快速擴展儲存容量，因此特別適合需要大量資料儲存和管理的企業環境。

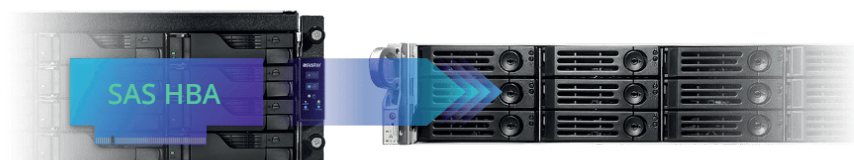


使用Storage Manager 輕鬆設定

使用 ADM (ASUSTOR Data Master) 中 Storage Manager，使得管理和配置 NAS系統與附加的 JBOD 非常直覺。使用 Storage Manager，建立多種RAID設定和快照功能，可進一步增強資料的安全性和可靠性。

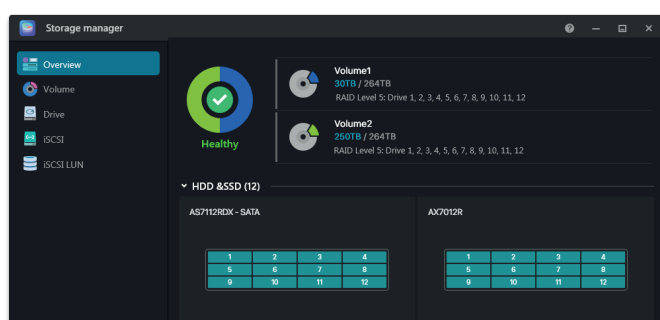

雙備援電源與熱插拔風扇的設計

Xpanstor 12R 配備了兩顆 650W 互相備援的電源，以及三顆可熱插拔的風扇，提高了整體的運行效率和故障容忍度。雙備援電源能夠在一個電源失效時自動切換到另一個電源，確保系統的持續運行和資料的安全性。同時，可熱插拔的風扇設計使得風扇可以在不影響系統運行的情況下進行更換，有效地降低了維護和升級的成本和風險。

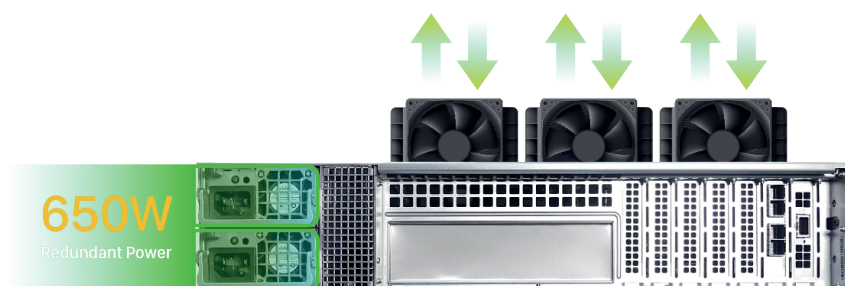

安心的保固服務

ASUSTOR 貫徹永續優質服務的初心，針對產品 Xpanstor 12R 提供 5 年保固，為所有 ASUSTOR 的愛用者提供最暖心的售後服務。



硬體規格

XPANSTOR 12R/AX7012R

晶片	SAS35X28R
快閃記憶體	2MB SRAM
外接連接埠	SAS IN-port : 2 SAS Out-port: 2
相容硬碟規格	3.5" SAS 2 HDD; 3.5" SAS 3 HDD; 3.5" SATA 3 HDD
磁碟槽數量	12
支援硬碟熱插拔	Yes
系統風扇	3x 80x38mm hot-swap cooling fan(s)
電源供應器	650W x2
輸入電壓	100V to 240V AC
安規認證	FCC, CE, UKCA, VCCI, BSMI, C-Tick, BIS, KCC, EAC
工作溫度	0°C~40°C (32°F~104°F)
濕度	5% - 95% (non-condensing)
尺寸	89 (H) x 437 (W) x 647 (D) mm
重量	13.15 (kg) / 29 (lb)
保固	5 years



ASUSTOR Inc.

地址：台北市北投區大業路136號3F 電話：+886 2 7737 0888 www.asustor.com
設計和規格如有變更，恕不另行通知。© ASUSTOR Inc. ASUSTOR 和產品名稱之商標或註冊商標為 ASUSTOR 科技公司版權所有。
本文提及的所有其他產品和公司名稱之商標為原該公司所有。

Dealer Seal