

asustor

LOCKERSTOR 6 GEN2+ AS6706T v2

网速新标竿，5GbE 新世代



- 飙速升级, 5GbE x 2 高速传输
- Intel N5105 四核心处理器
- 8GB DDR4 内存
- 6 个 SATA 硬盘插槽
- 4 个 M.2 PCIe SSD 插槽
- 2 個 USB 10Gbps 高速备份
- 流畅体验, 硬件 4K 译码串流
- 支持双网络唤醒技术 (WOL/WOW)
- HDMI™ 输出



Intel Quad-Core



6x 3.5"/2.5" SATA
HDD/SSD



8 GB DDR4-2933



Dual 5 Gigabit
Ethernet



4x M.2 NVMe
SSD Slots




2 x USB 10Gbps



效能超群



功能丰富



直觉易懂



亲民价格



三年保固


搭载新世代 Intel N5105 四核心处理器

Intel N5105 四核心处理器,具有 2.0GHz,可超频至 2.9GHz ,再复杂的任务项目都能顺利完成,应付多任务任务游刃有余



四个 M.2 ,快取、存储、任你配!

快取与存储也可两者兼得,最多可使用四个 M.2 SSD 做系统存储或是弹性针对不同 HDD 群组做读取或读写快取,让您体验极致快感,再大的影音创作文件,都能立即快速存储应用。

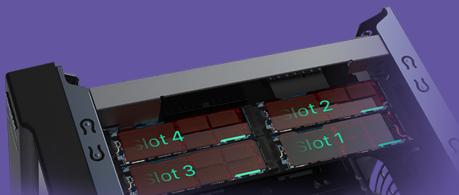

双 5GbE 高速传输

AS67 v2 提供双 5GbE 网络端口,使用 SMB 多重信道组合时,效能可高达 10 Gbps。即享高速局域网络环境

5GbE x2



高速解热

ASUSTOR 专为 M.2 SSD 设计的造型散热开孔,兼顾外型美观,同时强化散热效果。

SMB 多重通道 (RAID 5, Windows)


992 MB/s 557 MB/s

读取

写入

守护数据 从存储开始

我们了解您的每一份数据都是极其珍贵无价,因此 ASUSTOR NAS 提供不同的磁盘阵列选项,让您的数据在存入 NAS 的这一刻起,即刻产生不同等级的保护。我们建议依您使用的机种及硬盘的数量进行储存规划,数据保护从此变的如此单纯。

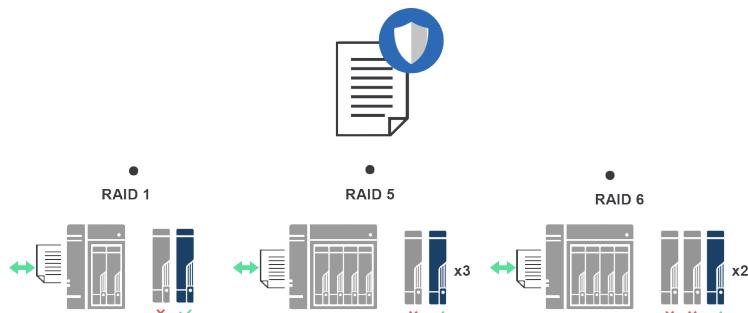

	Single	JBOD	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 6	RAID 10
最少所需硬盘数量	1	2	2	2	3	4	4
可允许损坏硬盘数量	X	X	X	1	1	2	1
效能提升	X	X	V	X	V	V	V
提供最大的存储空间	V	V	V	⊗ x 1/2	⊗ -1	⊗ -2	⊗ x 1/2

Dr. ASUSTOR

勒索软件盛行,还在担心是否安全措施没做好?透过 Dr. ASUSTOR 健康报告、网络安全一把抓。

Dr. ASUSTOR



全方位备份及企业虚拟化应用

- Rsync 异地备份、MyArchive
- Snapshot Center、Cloud Backup Center、Data Sync Center
- 完整的 iSCSI/IP-SAN 与 NFS 支持,
- 兼容于 VMware、Citrix 以及 Hyper-V
- 支持虚拟机及 Docker 应用



计算机数据至 NAS



手机数据至 NAS



NAS 本机备份



公有云端与 NAS 数据备份




NAS 至 NAS



NAS 备份到外接装置


客制化的工具栏

优化 ADM 5.0 工具栏的设计,除了可选择将工具栏置顶或置底显示外,还可以设置自动隐藏工具栏,使用不同尺寸屏幕的电脑登录 ADM 时,能灵活利用空间显示各种 ADM 功能介面。

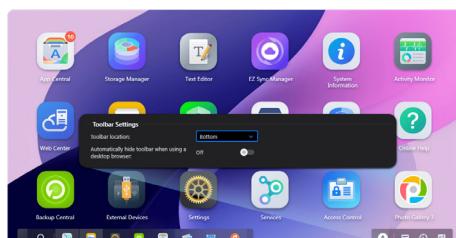

全新 ADM Defender,降低被攻击风险

全新 ADM Defender 提供默认及自订的防火墙设置,智慧安全防护可主动防堵可疑 IP 连接到 NAS,同时能监测网络传输封包以拦截可疑的网络活动。独立的应用程序设计,能更方便启用防火墙及安全防护,主动的防堵可以有效降低 NAS 被攻击的风险,进一步提升 ADM 的数据安全。

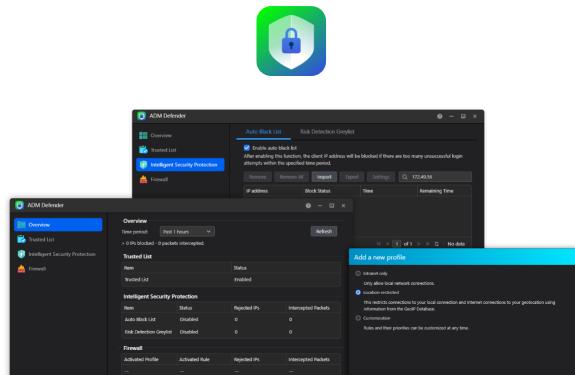

SSH 密钥让 SSH 登录更安全

以 SSH 登录 NAS 可以操作更多系统功能,启用 SSH 密钥可提升使用 SSH 登录 NAS 的安全性及便利性,不需害怕太简单密码容易被破解,太复杂密码又不容易记忆。为不同的系统管理员帐户产生不同的密钥,将私钥存于 SSH 用户端,亦可同时禁止使用密码登录,大大提升了 SSH 连接的安全性。

Samba 升级,提升数据传输性能

随着 Samba 版本升级,SMB 多通道功能进化,可结合多个网络端口,提供更佳的网络速度与网络容错备援,提升局网内数据传输性能。

加强系统性能,安全性及稳定性

ADM 5.0 升级至 Linux 内核 6.6 LTS 版本,导入更多的安全问题解决方案,并修正更多潜在的安全问题。Kernel 6.6 持续加强了系统与 Btrfs 的性能及稳定性,并添加了更多新硬件的兼容性,对于新硬件的扩充提供更多的可能性。



由内而外多层次级防护

ASUSTOR NAS 保障数据安全,由内而外为你量身打造纵深数据防护计划,利用多层次的安全配置,达到主动式的网络、系统及数据防御,再也不怕勒索软件。

因特网攻击

- 防火墙
- ADM Defender
- 风险名单

使用者控制

- 文件/文件夹/App 独立赋权
- 两步骤验证
- Wake-on-LAN (WOL)
- Wake-on-WAN (WOW)

安全联机

- VPN 联机
- SSL 凭证联机
- 自动注销

内部数据

- AES-256 文件夹加密
- 防病毒软件 ClamAV
- MyArchive
- WORM (Write Once, Read Many)

MyArchive 排程备份更安全

ADM 现在支持将 ASUSTOR NAS 的重要数据备份至 MyArchive 硬盘时,可以自动挂载及卸除 MyArchive。ADM 将于备份开始时自动挂载已安装于 NAS 上的 MyArchive,并于备份完成后自动卸除 MyArchive,除了更简易达到 3-2-1 备份原则外,更全面的保护 MyArchive 数据安全,免受各种威胁。



WOL 和 WOW (Wake on WAN) -全天候伺机而动

想要随时存取 NAS 上的珍贵数据,但又怕长时间处于开机状态所衍生的昂贵电费、NAS 与硬盘的损耗、或是成为黑客的攻击目标? ASUSTOR 精心为 NAS 提供双重网络唤醒 (WOL/WOW) 特色功能,为您解决上述所有疑虑! WOL (Wake on LAN) 可让您在与 NAS 相同网段中进行唤醒休眠中或关机状态的 NAS; WOW (Wake on WAN) 让您可透过因特网来启动 NAS 所有服务,满足开/关机及数据存取的机动性。双重网络唤醒功能为您降低耗电成本节省能源、同时延长硬盘及 NAS 的使用寿命,更可降低黑客随机攻击的机率,保障数据的安全性。



自动同步计算机与 NAS 文件

透过 EZ Sync 管理员与计算机上的 AES (ASUSTOR EZSync) 应用程序,就可以将计算机数据随时同步到 NAS 上。使用 EZ Sync 管理员与 AES 把 NAS 变成个人专属的大容量 Dropbox,且支持历史版本功能,如果使用时不小心覆盖错文件也不用怕,透过版本控管功能,即可将文件恢复成指定的时间版本。



Snapshot 快照中心

Snapshot 快照中心支持 iSCSI LUN 快照,最多 256 张快照,每五分钟记录一次,可设定排程定时或手动实时建立快照,能协助用户在毁损,或遗失数据等意外状况时,快速还原重要文件。



打造令人赞叹的多媒体中心

ASUSTOR NAS 让你随时享受激动人心的数字娱乐需求。透过内建的 HDMI 端口以及多媒体 Apps,就能将 NAS 直接连接高画质电视或播放器,与亲友共享影音多媒体,或是 UPnP 媒体服务器串流多媒体内容到兼容的计算机及行动设备,为数字生活加分。



全方位安全监控

强悍的 ASUSTOR NAS 让家用或中小型企业安装保全系统时,提供最佳可靠性。ASUSTOR NAS 提供免费 4 路摄影机频道授权,给较小需求的用户最超值的监控中心。而对多点需求的用户,并可透过增购摄影机频道授权,最多扩充至 44 路。安装 Surveillance Center、行动 App AiSecure,出门在外,透过智能流式播放 Multi-Stream、实时监控,随时随地守护您在乎的人物事物。

5 步骤 60 秒

- 启动安装精灵
- 自动搜寻摄影机
- 一键新增
- 设定格式影像
- 指定录像排程



ASUSTOR Live

个人专属直播分流中心,如同大型分流服务 Restream.io,亦无须付费,即可将手机或计算机直播画面串流至多个直播平台同步回放(包含 Twitch、YouTube、及其他支持 RTMP 协议之平台),让您省钱又减少直播资源的消耗。直播的视频还可实时存储于安全的 NAS 私有云上,供未来再次使用。



虚拟化 Docker 应用 - Portainer

Portainer 拥有人性化接口,不须下指令,仅需下载映像档即可立刻加入完成布署,为您创造 ADM 更多可能性。支持 Docker Hub 中数千种来自才华洋溢开发者的映像档,透过 Portainer 即可轻松布署。

Photo Gallery 3 + AiFoto 3

全新的 Photo Gallery 3 和 AiFoto 3 以不同原生装置(行动装置及计算机)为出发点的用户接口设计,带来了许多新功能,使照片的管理比以往更容易。Photo Gallery 3 的功能包括任选 NAS 上你喜欢的共享文件夹存放照片、删除重复照片,各种浏览方式:时间轴、智能相簿和文件夹模式;还能随兴调整预览照片大小(最大 2 倍)及版型(日/月/年),在照片幻灯片放映时可加入喜爱的音乐播放。可自定义各种照片分享模式针对 NAS 上不同的使用者或是非 NAS 使用者的 share link 分享连结。



行动 APP

ASUSTOR 精心设计多款行动装置专用 Apps,透过 ASUSTOR EZ Connect 轻松联机技术,随时随地都能由行动装置登录 NAS,取得数据,畅意分享。同时也提供密锁码设定选项,为您的隐私严密把关;您亦可选用 https 加密联机,让每次联机倍感安心。



硬件规格

LOCKERSTOR 6 Gen2+ (AS6706T v2)

中央处理器	Intel Celeron N5105 四核心处理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)
内存大小	8GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升级, 最大容量 16GB, 8GB x2)
M.2 硬盘插槽	4x M.2 PCIe(NVMe) 支持 M.2 2280
磁盘槽数量	6x 2.5"/3.5" SATA III
网络端口	2x 5-Gigabit (Wake On WAN)
扩充插槽	1 个选择性扩充槽, 可支援: 10GbE 网卡 (*) 安装 10GbE 网卡, 需要将 M.2 板移除。
外接硬盘接口	2x USB 10Gbps (1x 正面; 1x 背面) 1x USB 2.0 (背面)
大小 (高x宽x深)	185.5x233x230 mm
重量	4.4 kg / 9.7 lb
电源供应器	外接式电源供应器: 250W
作业中/硬盘休眠/睡眠模式	35.8W / 24.8W / 1.16W
硬盘群组	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive



- | | |
|---|--|
| 1. 电源按钮
2. 单键备份按钮
3. USB 10Gbps
4. HDD-1
5. HDD-2
6. HDD-3
7. HDD-4
8. HDD-5
9. HDD-6 | 1. 5GbE 网络埠
2. USB 3.2 Gen 2 埠
3. HDMI™ 埠
4. USB 2.0 埠
5. 重设按钮
7. 肯辛顿锁 (K-Lock)
8. 系统风扇
9. PCI Express 3.0 插槽 |
|---|--|

软件功能

操作系统

- ADM 5.0 以上的版本
- 支持在线固件更新

支持的客户端类型

- Windows 7, 8, 10, 11, Server 2003, Server 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
- macOS 10.13 以上
- UNIX, Linux, BSD

访问控制

- 支持两步验证
- 支持批次新增和汇入 ADM 账号
- 最大用户账号数: 4096
- 最大群组数: 512
- 最大共享文件夹数: 512
- 最大同时联机数: 512
- Windows AD 网域整合/LDAP 网域整合

档案管理

- 网页式档案管理
- 任务监控
- 可存取外接光驱的数据
- Share Links 快速上传
- ISO 档案挂载
- 缩图预览
- 视频预览

系统管理

- 事件记录:
系统事件记录, 系统联机记录, 文件存取记录
- 实时在线使用者监控
- 实时系统资源监控
- 用户容量限制
- 虚拟磁盘 (ISO 挂载, 最多可挂载16个)
- UPS 不断电系统支持

储存空间管理

- 支持 RAID 备用磁盘 (Spare Disks)
- 硬盘型态: Single disk, JBOD, RAID 0/1/5/6/10
- 支持在线 RAID 组态迁移
- 支持在线 RAID 容量扩充

硬盘管理

- 排程坏轨扫描
- 排程 S.M.A.R.T. 扫描
- Seagate IronWolf 健康管理

外接装置

- 支持 USB 外接装置
- 支持 USB Wi-Fi 无线网络
- 支持 蓝牙收发器/喇叭
- 支持 USB 打印机
- 支持 USB DAC/ASUSTOR 红外线接收器/键盘/鼠标
- 支持 USB CD/DVD/Blu-ray 光驱

网络

- TCP/IP (IPv4 & IPv6)
- Jumbo Frame (MTU)
- VLAN
- SMB 多重信道
- EZ Connect
- 无线网络
- DDNS 和 EZ-Router
- 支持 Wake-on-LAN (WOL)
- 支持 Wake-on-WAN (WOW)

网络协议

- CIFS/SMB, SMB 2.0/3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog

数据安全

- AES 256-Bit 文件夹加密
- 防火墙: 防止未经授权的存取
- 警示通知: E-mail, SMS
- 联机加密: HTTPS, FTP SSL/TLS, SSH, SFTP, Rsync 含 SSH
- 内建硬件加密引擎

Dr. ASUSTOR

- 安全性建议与健康报告书

备份方案 (双向备份)

- Rsync (远程同步) 备份
- SMB 备份
- 云端备份
- FTP 备份
- 外接磁盘备份
- USB 单键备份
- EZ Sync

EZ Sync 管理员

- 自动同步计算机与 NAS 文件
- 从历史版本回复不同时间点的文件
- 支持文件分享
- 使用 AiData 存取 EZ Sync 文件

支持的浏览器

- Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge

网络资源回收桶

- 依共享文件夹配置
- 完整保留文件路径和权限设定
- 一键还原
- 支援清空排程
- 档案过滤器: 1.文件大小 2.文件扩充
- 删除设定: 1.文件大小 2.文件日期

服务器

- VPN server, SNMP server, RADIUS server, Syslog server, Mail server, DHCP server, Web server, FTP server, Print server, Rsync server

ACL

- 提供 Windows ACL 与 Linux ACL 两种权限设定方式
- 能够针对个别 Shared Folder 启用 Windows ACL
- 完整支持 Windows 13 种进阶访问权限设定
- 可在 ADM 详细观看 Windows ACL 的权限设定
- 支持网域用户及群组
- 独家支持权限重置功能, 快速恢复默认权限

Snapshots 快照中心

- 256 快照
- iSCSI LUNs

语系

- Deutsch, English, Français, Italiano, Nederlands, Русский, 日本語, 한글, 简体中文, 繁体中文, Česká, Polski, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Português, Türkçe, Español, Magyar, ภาษาไทย

iSCSI/IP-SAN

- 最大 iSCSI Target 数: 256
- 最大 iSCSI LUN 数: 256
- 单一 iSCSI LUN 支持最大快照数: 256
- Target 遮蔽机制
- LUN 局区的挂载
- ISO 档案的挂载
- 支持 MPIO 多重路径访问机制
- SCSI-3 持续保留

功能 Apps

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • 病毒防护 | • Photo Gallery 3 |
| • 下载中心 | • SoundsGood |
| • FTP 探险家 | • 监控中心 |
| • 云端硬盘数据同步 | • 多媒体服务器 (UPnP 服务器) |
| • 企业 Cloud Backup Center | • VPN 客户端 |
| • RADIUS 服务器 | • VPN 服务器 |
| • 邮件服务器 | |
| • 同步中心 DataSync Center | |
| • LooksGood | |

行动 Apps

- | | | |
|------------|------------------------|------------|
| • AiMaster | • AiVideos | • AiSecure |
| • AiFoto 3 | • AiData | • AiRemote |
| • AiMusic | • AiDownload (Android) | |

备注:

HDMI-HDMI 高画质多媒体界面、HDMI 商业外观和 HDMI 标志是 HDMI 许可管理有限公司的商标或注册商标。



ASUSTOR Inc.

地址: 台北市北投區大業路136號3F 電話: +886 2 7737 0888 www.asustor.com
設計和規格如有變更,恕不另行通知。© ASUSTOR Inc. ASUSTOR 和產品名稱之商標或註冊商標為 ASUSTOR 科技公司版權所有。
本文提及的所有其他產品和公司名稱之商標為原該公司所有。

Dealer Seal