


asustor

Multimedia



Innovation makes a difference

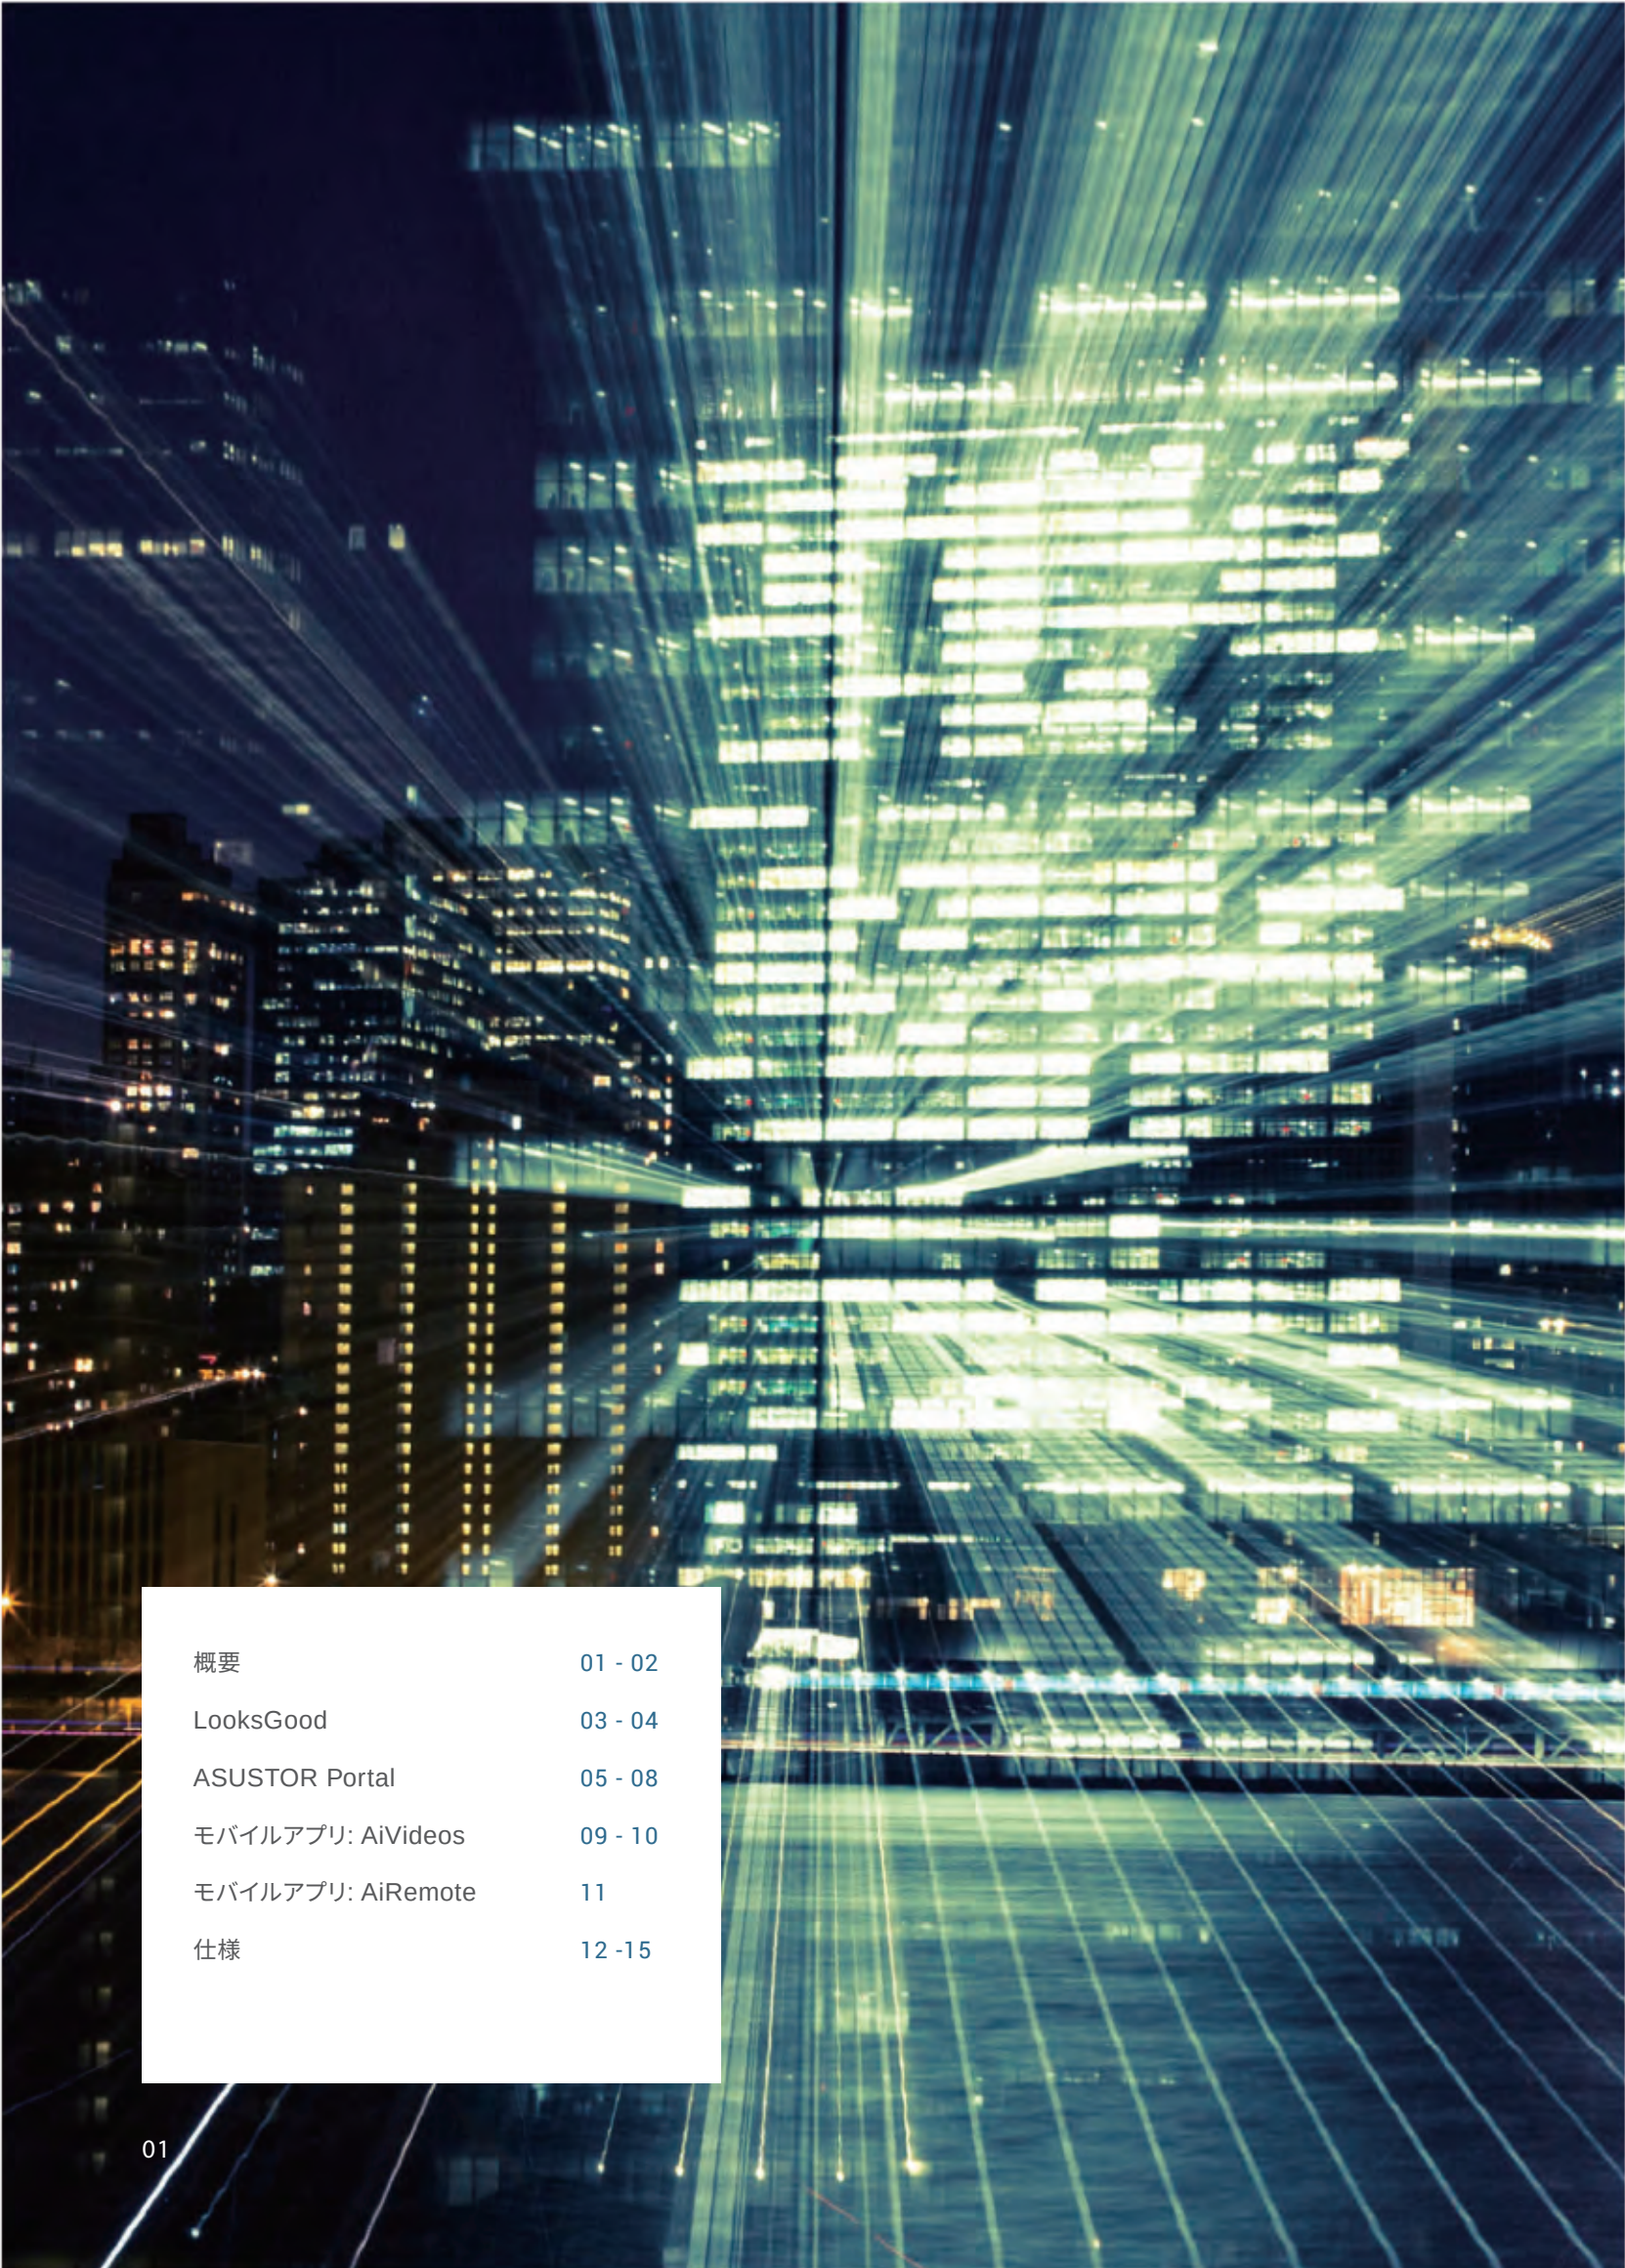

概要	01 - 02
LooksGood	03 - 04
ASUSTOR Portal	05 - 08
モバイルアプリ: AiVideos	09 - 10
モバイルアプリ: AiRemote	11
仕様	12 - 15



概要

ASUSTOR のマルチメディアアプリを使用し、膨大なビデオコレクションを NAS からウェブブラウザに直接ストリーミングして視聴できます。1080p の高精細映画から、夢中になっているテレビドラマや録画したテレビ番組まで、すべてオンデマンドで利用できます。また、コンピュータを介さず、NAS のローカルディスプレイ機能を使用して、マルチメディアを再生したり、インターネットを閲覧したりできるアプリもあります。

LooksGood

専用モバイルアプリ: AiVideos

膨大なビデオコレクションをオンデマンドで

NASからビデオを直接ウェブブラウザにストリーミングし、すぐに視聴できます。長いダウンロードを待つ必要はありません。それが1080pの高精細デ映画でも、夢中になっているテレビシリーズでも、録画したテレビ番組でも、オンデマンドですべて利用できます。

各国語でビデオを楽しむために、多言語の字幕と異なる音声チャンネルも選択できます。LooksGoodは真の総合的なオンラインシアター体験を提供します。

*WebブラウザとしてWindows Edge、Chrome、Firefox、Safari (Mac)に対応しています。WindowsでFirefoxを使用する場合、VLCメディアプレーヤーブラウザプラグイン(バージョン2.2.1)をインストールする必要があります。

*サポートされる外部字幕ファイル形式: srt、ass、ssa、vtt。トランスコードされた字幕はsrt形式で表示されます。

簡潔な録画タスク管理

シンプルなアイコンで、すぐに認識できる録画タスク設定と、理解しやすい録画ログの結果表示。TV録画管理は非常に簡単です!



テレビ番組ガイドは直感的な録画予約を可能にします

お気に入りのTV番組が始まるのをいつも忘れてしまいませんか? LooksGoodは番組名と詳細な説明を含む7日間の番組ガイドを提供します。お気に入りの番組をすぐに録画予約するための、内蔵されたワンクリック録画機能が使用できます。さらに、繰り返し録画と手動録画機能で、より詳細な設定が可能です。


繰り返し録画機能により、定期的に放送される番組(毎週など)の録画が可能です。録画開始時刻を早めたり、不必要なコンテンツを避けるために遅くしたりする設定もできます。手動録画は録画する開始時刻、録画する長さを設定することができます。

*コンテンツ情報はテレビ局によって異なります。



一目で分かるTVドングル情報

TVドングル信号強度とステータスを、録画しようとしているTV番組と一緒に一目で確認できます。TVドングルでの確認がつかないほど容易になりました!

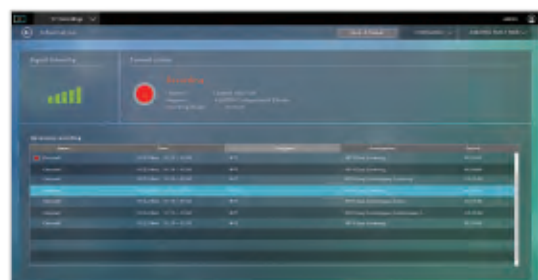




NAS リアルタイムトランスコード

Intel CPU のリアルタイムハードウェアトランスコードは、再生機器がサポートしていない動画ファイルを再生機器に送信する前に、再生可能なフォーマットに変換することを可能にします。非常に強力なハードウェアを持っているため、リアルタイムの1080p高精細動画ファイルのリアルタイムトランスコードも簡単です。

帯域幅の問題は、再生を途切れ途切れにさせることがあります。スムーズな再生を行うために、ビデオストリームの解像度はいつでも調整できます。

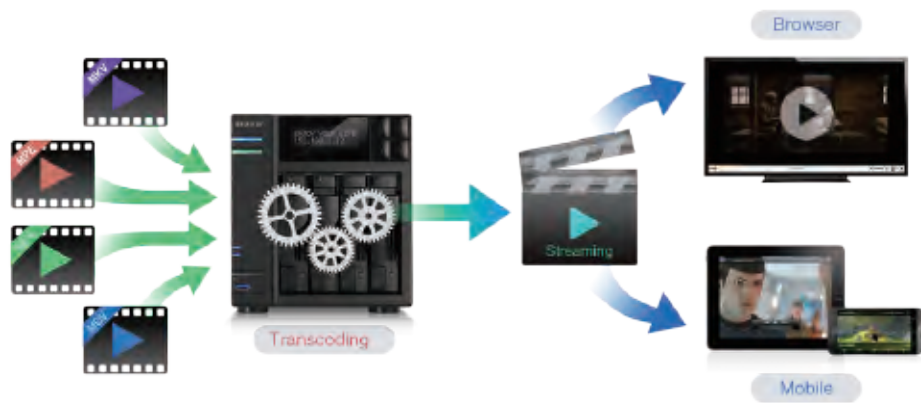

変換タスクの自動管理

ASUSTOR は独自の 2 つの大型機能を発表します。スマート変換機能と変換タスクのスケジュール機能を利用すれば、ファイル変換とシステムリソース割り当てを完璧なバランスで実行できます。

スマート変換を有効にすると、現在のシステムリソースの可用性に基づき、変換が自動的に開始/停止します。

変換タスクのスケジュールを有効にすると、指定した時間にのみ変換されるため、システムリソースの割り当てが改善されます。

スマート変換機能と変換タスクのスケジュール機能という組み合わせは、NAS のマルチタスク機能を次のレベルに押し上げます。

今まで以上にオフラインで動画を楽しむ

オフラインの状態の電話で動画を視聴する場合、動画ファイルの大きさに起因し、複数の動画をまとめて再生できないという問題にしばしば直面します。

メディアコンバーターを利用すれば、動画ファイルのサイズを縮小できるため、ファイルを削除して領域を増やすことなく、複数の動画をまとめて再生できます。



ASUSTOR Portal

専用モバイルアプリ: AiRemote



NAS のローカルディスプレイを使用する新しい方法

ビデオを再生したりインターネットを閲覧するときに、コンピュータの電源をオンにする必要はありません。NAS を任意の HDMI 対応ディスプレイに接続するだけで、あとのことは ASUSTOR ポータル がすべて行ってくれます。ASUSTOR ポータル 内で KODI と XBMC を使用すると、NAS は直ちにマルチメディアプレーヤーに変わります。それだけでなく、組み込まれた Google Chrome / Chromium ブラウザを使用してインターネットを直接閲覧できます。ADM にログインして NAS を管理したり、YouTube でクリップを見たり Surveillance Center からライブフィードをモニタリングしている場合でも、ASUSTOR ポータル ではテレビからそういったことをすべて容易に行うことができます。

設定をカスタマイズする

お気に入りの Web サイトをすべて、ASUSTOR ポータル に自由に追加できます。ショートカットアイコンをクリックするだけで、素早くアクセスすることができます。ショートカットアイコンやデスクトップの壁紙の順序を調整することで、お気に入りの ASUSTOR ポータル をカスタマイズすることもできます。

容易なりモート制御

ASUSTOR では、ASUSTOR ポータル をリモートで制御するためのさまざまな方法を提供します。

- ・ ASUSTOR Remote
- ・ モバイルデバイスと共に使用するための AiRemote アプリ
- ・ USB キーボードとマウス

*ASUSTOR Remote は、次のモデルと共に使用できます: AS-2TE, AS-3, AS50/51, AS-6, AS31, AS32, AS61/62, AS7

*AS-6 シリーズのユーザーは、NAS で ASUSTOR Remote を使用する前に、赤外線レシーバーを購入する必要があります。



ASUSTOR Portal

専用モバイルアプリ: AiRemote



待望の 4K Ultra High Definition

ASUSTOR ポータルでは、4K Ultra High Definition 出力のための充実したサポートを提供します。4K Ultra High Definition では、デスクトップのバックグラウンドやアイコンがより明瞭にくっきりと表示され、豪華で実世界のような視覚的体験が得られます。



優れたマルチメディア再生

4K でも 10 ビットでも、Kodi/ XBMC は Intel デュアル コア プロセッサのパワフルな内蔵グラフィック エンジンとの組み合わせにより、あらゆる種類のビデオ ファイルを簡単に再生できます。Ultra High 解像度モニターで、美しく欠点のない画像をお楽しみください。

さらに、サラウンド サウンド アンプを追加して、これまでになかった High Definition マルチチャンネル視聴をお楽しみいただけます。大好きなレースの映画を見ながらエンジン音に包まれる様子を想像してみてください。車が横を走り抜けていく音を聴きながら、スリルとスピード感を味わってください。思わず座席から落ちそうになるような、極上のエンターテインメントを体験できます。

* KODI / XBMC 向け専用モバイルアプリ: AiCast




ASUSTOR Portal

専用モバイルアプリ: AiRemote



全部1か所で完了

表示時間、NAS IP、画面解像度、既定のアプリ、さらには VirtualBox の仮想マシンのショートカットアイコンまで、あらゆるものをローカルディスプレイ インターフェイスで設定できます。

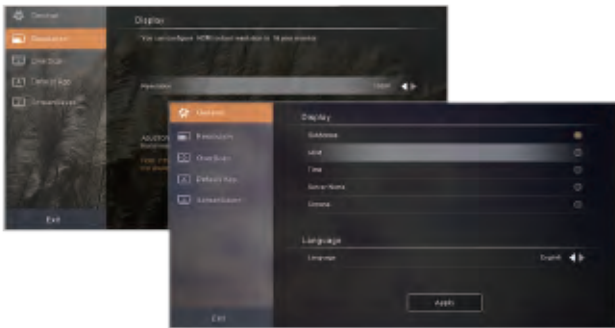

最適化された YouTubeパフォーマンス

Chromiumのハードウェアアクセラレーションによって強化されたYouTubeのパフォーマンスをお楽しみください。遅延のないスムーズなYouTubeの 1080p ビデオを体験してください。"

*フローティング言語ステータスバーを無効にするには、Chromiumウェブブラウザのツールバーから[Google入力ツール]ドロップダウンメニューを選択し、[拡張オプション]を選択し、[ステータスバーの表示]を無効にします。

**利用可能な機器: AS31 / AS32 / AS50 / AS51 / AS61 / AS62 / AS70



ASUSTOR Portal

専用モバイルアプリ: AiRemote



携帯端末でのYouTube動画再生

App Central から Media Cast をインストールすると、携帯電話やタブレットで YouTube を視聴するときに使用する「Media Cast」ボタンが表示されます。このボタンをタップして「ASUSTOR NAS」を選択します。携帯電話やタブレットで動画を選択し、NAS の HDMI 接続経由でテレビで動画を再生できます。YouTube の動画の再生中に再生を妨げずに、モバイルデバイスでかかってきた電話に出たり、他のアプリを開いたりできます。

*利用可能な機器: AS31 / AS32 / AS50 / AS51 / AS61 / AS62 / AS70

さまざまなWebサイトを閲覧

ASUSTOR Portalでは、NetflixとYouTubeを事前読み込みできるだけでなく、URL-Packsをインストールすれば、さまざまなWebサイトを閲覧し、動画を見たり、チャットしたり、最新情報を得たりできます。

マルチメディアサイト	ソーシャルメディアサイト	ニュースサイト
最も人気のあるマルチメディアサイトをご利用いただけます。お気に入りのサイトを自由に選択し、動画を再生できます。	チャットしたり、メールを送信したり、家族や友人とファイルなどを共有したりできます。つながりを維持できます。	ビジネス、スポーツ、天気、旅行、政治などの最新情報入手できます。



* ASUSTOR PortalでサポートされているChromeブラウザーとChromiumブラウザーのツールバーに「Google入力ツール」があります。これを利用すると、特殊なキーボードをダウンロードしなくても、80以上の外国語の文字を入力できます。
**利用可能な機器: AS31 / AS32 / AS50 / AS51 / AS61 / AS62 / AS70



アプリの既定グループを利用

大量のASUSTOR Portalアプリをインストールすると、ASUSTOR Portalは「すべて」、「ビデオ」、「ソーシャル」などの既定のグループを利用し、アプリを整理します。必要なアプリが簡単に見つかります。

モバイルアプリ



手の平の上の映画館

AiVideosはスムーズなモバイルビデオ視聴体験を提供します。長時間のダウンロードを待つ必要なく、NASに保存したビデオコレクションを視聴してください。ワンクリックで、1080pの高精細ストリーミングビデオを楽しめます。

各国語で映画を楽しむために多言語の字幕と、異なる音声チャンネルも選択できますので、映画館をモバイル機器に持ち込むことができます。

* MXplayerの使用を推奨します。

**サポートするmobile: Android



外出先からデジタルTV

現在TV放送中の番組を視聴したいですか？ ライブストリーミング機能で、あなたの見たいチャンネルを視聴できます。いつでも、どこからでも、外出先でTVを視聴できます。全チャンネル変更機能を持った高精細テレビ番組のストリーミングをお楽しみください。

*ストリーミングの品質は、TVドングル信号強度とネットワーク帯域幅によって変わることがあります。

マルチメディア変換のリモートの監視と管理

AiVideosでは、NASマルチメディアファイルの変換タスクの状態を離れた場所から確認したり、変換タスクを一時停止または停止したりできます。また、待ち行列に入っている変換タスクの順序を変更したり、保留中の変換ジョブを削除したり、変換の完了後に変換ログを確認したりできます。



今まで以上にオフラインで動画を楽しむ

オフラインでも動画を視聴できます！ ほんの数回のタップで NAS から電話に動画をダウンロードできます。外部 USB ケーブルを接続する必要はありません。

Wi-Fi の受信が安定せず、ダウンロードに時間がかかることがあります。そんなとき、より安定した Wi-Fi 信号に切り替えることができます。

AiVideos は中断された箇所からダウンロードを再開します。この便利な機能があれば、ファイルのダウンロード失敗を心配する必要がなくなります！



モバイル プライバシー保護を強化

スマートフォンをなくしたり、NAS 上のすべてのデータへの完全なアクセス権をうっかり誰かに与えてしまったりしたことはありませんか？ パスワードコード保護は、第一の防御策です。パスワードコード保護を使用すれば、正しいパスワードコードを入力しないと、ASUSTOR モバイル アプリを使用できなくなります。これにより、モバイル プライバシーが大幅に強化され、うっかり誰かに NAS へのアクセス権を与えてしまっても心配する必要はありません。



Chromecast のストリーミング再生

Chromecastを使用し、あなたのNASから簡単に動画をストリーミング再生し、大画面テレビで家族や友人とNAS内にあるビデオコレクションを共有することができます。さらに、AiVideosはあなたのモバイルデバイスをリモートコントローラーにすることができます。再生・一時停止・早送り・音量調整、さらには字幕設定も行えます。

Chromecastでサポートされているメディアタイプのリストは以下を参照してください：
<https://developers.google.com/cast/docs/media>



モバイルアプリ



AiRemote

リモートとしてのモバイルデバイス

ASUSTORポータルで電話をリモコンとして使えます。AiRemoteでは、ASUSTORポータルであらゆる種類の機能を制御できます。KODIまたはXBMCで使用する基本の上、下、左、右コントロールからビデオを再生しているときの再生、一時停止、巻き戻し、早送り、音量制御まで、AiRemoteは一切をあなたに代わって行ってくれます。

さらに、AiRemoteではASUSTORポータルでGoogle Chrome/Chromium Webブラウザを使用しているとき、タッチパッドモードを使用することができます。タッチパッドモードにより、電話をタッチパッドとして使用して画面のカーソルを制御できます。Webのサーフィンこれで初めて、真の意味で便利で容易になったといえます！

リモートモード



タッチパッドモード



再生



仕様

LooksGood

- ・ WebブラウザとしてWindows Edge、Chrome、Firefox、Safari (Mac)に対応しています。WindowsでFirefoxを使用する場合、VLCメディアプレーヤーブラウザプラグイン(バージョン2.2.1)をインストールする必要があります。
- ・ 特定の国だけが DVB-T に対応しています。さまざまなデジタル TV ドングルが利用できます。TV ドングルが 1 つの場合、一度に 1 つのチャンネルのみのストリーミング配信および録画が可能です。適合する DVB-T/DTMB TV ドングルについての詳細が必要な場合、ASUSTOR のウェブサイトに掲載されている適合表を参照してください。
- ・ 高精細ビデオファイルの再生
- ・ 外部字幕と複数の音声チャンネルをサポート
- ・ 写真の閲覧をサポート
- ・ 最近追加された、最近視聴した、お気に入りの閲覧カテゴリー
- ・ 電子番組ガイドの閲覧をサポート
- ・ 録画タスクの編集と管理
- ・ 録画タスクの設定：時間、長さ、録画頻度
- ・ EPG不要、チャンネルの選択と録画開始時刻を選択するだけです。
- ・ 録画のタスクログ
- ・ 録画するお気に入り番組の設定

サポートされるブラウザ	Windows Edge / Chrome / Firefox, Mac Safari
サポートされているビデオ形式	3GP, 3G2, ASF, WMV, AVI, FLV, F4V, MKV, WEBM, MOV, MPG, MPEG, M1V, DAT, TS, M2T, M2TS, MTS, MP4, M4V, OGG, OGV, RM, VOB, WMA, MKA, M4A, RA, RAM, RMVB
サポートされているビデオコーデック	H.264 (AVC) 、H.265 (HEVC) 、MPEG-2 、VC-1
サポートされる外部字幕ファイル形式	srt, ass, ssa, vtt
サポートされているTVスティックTV規格	jpg, jpeg, bmp, png, gif, tif
サポートされているTVスティックTV規格	DVB-T, DTMB
利用可能	AS2TE / 3 / 31 / 32 / 50 / 51 / 61 / 62 / 70

AiVideos

- ・ 超高精細ビデオストリーミング
- ・ 外部字幕と複数の音声チャンネルをサポート
- ・ マルチメディア再生の解像度をサポート (特定のモデルで利用可能)
- ・ 高精細デジタルテレビコンテンツのリアルタイムストリーミング
- ・ テレビをライブストリーミング中に電子番組ガイドを直感的に閲覧
- ・ お気に入り動画をカスタマイズ可能
- ・ 便利なカテゴリ別にテレビの録画ビデオを検索
- ・ 視聴可能なメディア情報
- ・ メディアコンバーターをサポート

AiRemote

- ・ ASUSTOR ポータルをリモート制御
- ・ 直感的なユーザーインターフェース
- ・ 同じネットワーク上の ASUSTOR NAS デバイスを自動スキャンおよび表示
- ・ 直感的な制御を可能にするリモートモードとタッチパッドモードを提供
- ・ 使用中のアプリケーションに合わせて、スマートインターフェースが最適な機能を提供
- ・ 多言語音声入力をサポート

AiCast

- ・ Kodi/XBMC をリモート制御
- ・ タッチ再生
- ・ 包括的な機能を備えた直感的な制御インターフェース
- ・ ポスターを壁紙表示した閲覧モードをサポート
- ・ ビデオ容量、繰り返し再生、ランダム再生、進捗バー、一時停止/再生、早送り/巻き戻し、字幕、音声チャンネル、複数の早送り/巻き戻し速度を制御
- ・ スライドショーの再生を制御
- ・ 映画、曲、アルバムの関連情報 (製作年度、長さ、あらすじ、評価、キャスト、アルバムカバーなど) を表示
- ・ リモートによるメディアの選択および再生をサポート
- ・ 複数の NAS デバイスの再生を制御
- ・ HDMI ポートのあるすべての ASUSTOR NAS デバイスで使用可能

仕様

ASUSTOR Portal (HDMI Local Output)*

- ・ 4 チャンネルのメガピクセル IP カメラビデオフィードに対する出力をサポートします
- ・ サポートクロム/クロムブラウザ。
- ・ Chrome / Chromium からのダウンロードを自動的に NAS に保存します
- ・ 電源制御設定: リモコンを介する電源オン、スリープ、リスタートおよびウェイクが可能です
- ・ ASUSTOR ポータルデスクトップ用壁紙をカスタマイズ可能です
- ・ お気に入りのウェブサイトをショートカットに追加します
- ・ オーバースキャンと解像度設定を介してテレビの互換性を高めます
- ・ Max. Resolution: 1080p(HD)/2160p(4k)**
- ・ 言語、解像度、オーバースキャン、スクリーンセーバー、デフォルトアプリ、VirtualBox ショートカット設定
- ・ ASUSTOR PortalにはNetflix、Youtubeがインストールされています。補足URLパックをインストールすれば、Plex、Vimeo、Youkuなど、他の人気動画ストリーム配信サイトにアクセスできます。
- ・ URL-Pack-Social のインストール後、Facebook、Google+、Hangouts、Pinterest、Twitter、Linkedin、WhatsApp、Instagram などのソーシャルメディアサイトを選択できます。

XBMC / KODI (ASUSTOR Portal APP)

- ・ Kodi 14.2 以降
- ・ NAS に保存したすべてのメディアコンテンツを再生
- ・ HDMI 経由でビデオを出力
- ・ テレビショー、映画、アプリ他色々
- ・ ASUSTOR の簡単に選択できる共有フォルダ
- ・ iOS / Android 向けAiRemote モバイルアプリ
- ・ SBS 3D 再生をサポート(2 画面表示)
- ・ 最大解像度: 1080p (HD) / 2160p (4K)**

注:
* ASUSTOR はASUSTOR Portal を解像度が 720p 以上のテレビか、オーディオ出力をサポートするモニターとともに使用することをお奨めします。
**現在、2160p(4k) は 31/32/61/62/7 シリーズでのみ利用可能です。

XBMC / KODI				XBMC			KODI						
ASUSTOR NAS Model				AS2TE	AS3	AS60	AS50	AS51	AS31/32	AS61		AS62	AS70
Memory				1GB	1GB	1GB	1GB	2GB	2GB	2GB	4GB	4GB	2GB
Resolution	Codec	Color	Birate										
1080P	H264	8 bit	10mbps and lower	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		10 bit		-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H265	8 bit		-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4K	H264	8 bit	10mbps and lower	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
			60mbps	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
			100mbps	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
	H265	8 bit	10mbps and lower	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
			20mbps	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
			50mbps	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-

ハードウェア仕様

家庭

	 新モデル	 新モデル	 新モデル	 新モデル	 新モデル	 新モデル
	AS1002T v2	AS1004T v2	AS3102T v2	AS3204T v2	AS4002T	AS4004T
プロセッサ	Marvell ARMADA-385 1GHz Dual-Core Processor		Intel Celeron 1.6GHz Dual-Core Processor (burst up to 2.08~2.48GHz)	Intel Celeron 1.6GHz Quad Core Processor (burst up to 2.24GHz)	Marvell Armada A7020 Cortex A72 1.6GHz Dual-Core Processor	
メモリ	512 MB DDR3 (アップグレードできません)		2GB DDR3L (アップグレードできません)		2GB DDR4-2400 (アップグレードできません)	
内臓ディスク*	2 x SATA3 6Gb/s; 3.5" HDD	4 x SATA3 6Gb/s; 3.5" HDD	2 x SATA3 6Gb/s; 3.5" HDD	4 x SATA3 6Gb/s; 3.5" HDD	2x (2.5" / 3.5" SATA II/III or SSD)	4x (2.5" / 3.5" SATA II/III or SSD)
拡張	2 x USB 3.1 (前面USB3.0ポートx1 背面USBポートx1)		3 x USB 3.0 (前面USB3.0ポートx1 背面USBポートx1)		USB 3.1 Gen-1 x2	
LANポート	1 x ギガビット		1 x ギガビット	1 x ギガビット	1 x ギガビット, 1 x 10 x ギガビット	
サイズ (HxWxD)	165 x 102 x 218 mm	165 x 164 x 218 mm	165 x 102 x 218 mm	165 x 164 x 218 mm	170 x 114 x 230 mm	170 x 174 x 230 mm
重量	0.99 kg / 2.18 lb	1.5 kg / 3.3 lb	1.17 kg / 2.58 lb	1.6 kg / 3.53 lb	1.6 kg / 3.53 lbs	2.2 kg / 4.85 lbs
電源	外部電源アダプタ: 65 W	外部電源アダプタ: 90 W	外部電源アダプタ: 65 W	外部電源アダプタ: 90 W	外部電源アダプタ: 65 W	外部電源アダプタ: 90 W
操作	13.2 W	24.4 W	13.7 W	27 W	-	-
ディスクハイバネーション	6.6 W	11.5 W	7.47 W	11.4 W	-	-
スリープモード(S3)	No Sleep Mode	No Sleep Mode	0.69 W	0.79 W	No Sleep Mode	No Sleep Mode
ボリュームタイプ	Single, JBOD, RAID 0 / 1	Single, JBOD, RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10	Single, JBOD, RAID 0 / 1	Single, JBOD, RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10	Single, JBOD, RAID 0 / 1	Single, JBOD, RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10
HD 出力	-		1 x HDMI 1.4b		-	
赤外線レシーバー	-		あり		-	
オーディオ出力	-				-	
ディスクトレイロック	HDDトレイなし				-	
LCD パネル	-				-	



パワー ユーザー / SOHO / SMB		
		
	AS6102T	AS6104T
プロセッサ	Intel® Celeron 1.6GHz Dual-Core Processor (burst up to 2.08~2.48GHz)	
メモリ	2GB SO-DIMM DDR3L (拡張可能。最大メモリ 8GB, 4GB x 2)	
内蔵ディスク*	2 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD	4 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD
拡張	3 x USB 3.0 (前面 USB3.0 ポート x 1), 2 x USB2.0, 2 x eSATA	
LANポート	2 x ギガビット	
サイズ (HxWxD)	163.5 x 108 x 230 mm	185.5 x 170 x 230 mm
重量	2 kg / 4.41 lb	2.9 kg / 6.39 lb
電源	外部電源アダプタ: 60 W	外部電源アダプタ: 90 W
操作	16.6 W	27.5 W
ディスクハイバネーション	9.5 W	13.6 W
スリープモード(S3)	0.96 W	0.95 W
ボリュームタイプ	Single, JBOD, RAID 0 / 1	Single, JBOD, RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10, RAID 1 / 5 + Hot Spare
HD 出力	1 x HDMI 1.4b	
赤外線レシーバー	あり	
オーディオ出力	1 x S / PDIF	
ディスクトレイロック	-	
LCD パネル	-	

拡張ユニット	
	
	AS6004U
拡張	USB 3.1 Gen-1 Type B
最大容量	40 TB (10TB HDD x 4)
内蔵ディスク*	4 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD
サイズ (HxWxD)	185.5 x 170 x 230 mm
重量	2.7 kg / 5.95 lbs
ディスクトレイロック	Yes
全面LED/パネル	Power, Status, Link, Alert, HDD
電源	外部電源アダプタ: 90W
ボリュームタイプ	Single, JBOD, RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10, RAID 1 / 5 / 6 / 10 + Hot Spare

パワー ユーザー / SOHO / SMB

	  AS6202T AS6204T		  AS6208T AS6210T	
プロセッサ	Intel® Celeron 1.6GHz Quad Core Processor (burst up to 2.08~2.24GHz)		Intel® Celeron 1.6GHz Quad Core Processor (burst up to 2.24 GHz)	
メモリ	4GB SO-DIMM DDR3L (拡張可能。最大メモリ 8 GB, 4GB x 2)		4GB SO-DIMM DDR3L (拡張可能。最大メモリ 8 GB, 4GB x 2)	
内臓ディスク*	2 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD	4 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD	8 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD	10 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD
拡張	3 x USB 3.0 (前面 USB3.0 ポート x1), 2 x USB2.0, 2 x eSATA		3 x USB 3.0 (前面 USB3.0 ポート x1), 2 x USB2.0, 2 x eSATA	
LANポート	2 x ギガビット		4 x ギガビット	
サイズ (HxWxD)	163.5 x 108 x 230 mm	185.5 x 170 x 230 mm	215.5 x 293 x 230 mm	
重量	2 kg / 4.41 lb	2.9 kg / 6.39 lb	6.2 kg / 13.67 lbs	6.4 kg / 14.1 lbs
電源	外部電源アダプタ: 60 W		内部電源ユニット: 250 W	
操作	16.6 W	27.5 W	59.5 W	68.3 W
ディスクハイバネーション	9.5 W	13.6 W	31.2 W	34.4 W
スリープモード(S3)	0.96 W	0.95 W	1.5 W	1.5 W
ボリュームタイプ	Single, JBOD, RAID 0 / 1	Single, JBOD, RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10, RAID 1 / 5 + Hot Spare	Single, JBOD, RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10, RAID 1 / 5 / 6 / 10 + Hot Spare	
HD 出力	1 x HDMI 1.4b		1 x HDMI 1.4b	
赤外線レシーバー	あり		あり	
オーディオ出力	1 x S / PDIF		1 x S / PDIF	
ディスクトレイロック	あり		あり	
LCD パネル	-	あり	あり	
サービス LED	-		-	

エンタープライズ

		 	 		 		
	AS7004T	AS7008T	AS7010T	AS6212RD		AS7012RD/AS7012RDX	
プロセッサ	Intel® Core i3 3.5 GHz Dual-Core Processor	Intel® Core i3 3.5 GHz Dual-Core Processor		Intel Celeron 1.6GHz Quad Core Processor (burst up to 2.24GHz)		RD: Intel® Core i3 3.5 GHz Dual-Core Processor RDX: Intel® Xeon E3 3.4 GHz Quad Core Processor	
メモリ	2 GB SO-DIMM DDR3 (Expandable. MAX. 16GB)	2 GB SO-DIMM DDR3 (拡張可能。最大メモリ 16 GB)		4GB SO-DIMM DDR3L (拡張可能。最大メモリ 8 GB, 4GB x 2)		RD: 4 GB UDIMM DDR3 (拡張可能。最大メモリ 32 GB) RDX: 4 GB ECC UDIMM DDR3 (拡張可能。最大メモリ 32 GB)	
内臓ディスク*	4 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD	8 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD	10 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD	4 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD	12 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD	9 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD	12 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD
拡張	3 x USB 3.0 (前面 USB3.0 ポート x1), 2 x USB2.0, 2 x eSATA	3 x USB 3.0 (前面 USB3.0 ポート x1), 2 x USB 2.0, 2 x eSATA		4 x USB 3.0		4 x USB 3.0, 2 x eSATA	
LANポート	2 x ギガビット	2 x ギガビット		4 x ギガビット		4 x ギガビット	
拡張スロット	-	拡張オプション 10 GbEカード x 1		-		拡張オプション10GbEカード x 2 / SAS card	
サイズ (HxWxD)	185.5 x 170 x 230 mm	215.5 x 293 x 230 mm		44 x 439 x 515 mm	88 x 439 x 535 mm	88 x 439 x 535 mm	
重量	3.9 kg / 8.6 lb	7.2 kg / 15.87 lb	7.4kg / 16.31lb	AS6204RS: 7.65 kg / 16.87 lb AS6204RD: 9.2 kg / 20.28 lb	AS6212RD: 12.7 kg / 27.99 lb	AS7009RD: 13.6kg / 29.98lb AS7009RDX: 13.6kg / 29.98lb	AS7012RD: 13.74kg / 30.29lb AS7012RDX: 13.74kg / 30.29lb
電源	内部電源ユニット: 250 W	内部電源ユニット: 350 W		内部電源ユニット: 250 W	内部電源ユニット: 350 W	内部電源ユニット: 600 W	
操作	39.1 W	80.3 W	99.2 W	35.5 W	49.5 W	94.6 W	103 W 103 W 122 W 123 W
ディスクハイバネーション	29.4 W	43.7 W	54.4 W	21.9 W	36.7 W	52 W	53.9 W 54.9 W 54.8 W 55.6 W
スリープモード(S3)	1.8 W	1.97 W	1.97 W	1.5 W	7.7 W	2.4 W	4.09 W 4.09 W 4.09 W 4.13 W
ボリュームタイプ	Single, JBOD, RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10, RAID 1 / 5 + Hot Spare	Single, JBOD, RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10, RAID 1 / 5 / 6 / 10 + Hot Spare		Single, JBOD, RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10, RAID 1 / 5 + Hot Spare	Single, JBOD, RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10, RAID 1 / 5 / 6 / 10 + Hot Spare	Single, JBOD, RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10, RAID 1 / 5 / 6 / 10 + Hot Spare	
HD 出力	1 x HDMI 1.4a	1 x HDMI 1.4a		1 x HDMI 1.4b		1 x HDMI 1.4a, 1 x VGA	
赤外線レシーバー	あり	あり		-		-	
オーディオ出力	1 x S / PDIF	1 x S / PDIF		-		-	
サービス LED	-	-		あり		あり	
冗長電源装置	-	-		あり	あり	-	あり
ディスクトレイロック	あり	あり		あり		あり	
LCD パネル	あり	あり		-		-	

*ハードディスクは含まれていません, 互換性のため www.asustor.com を確認してください。

asustor

ASUSTOR Inc.
3F., No.136, Daye Rd.,
Beitou Dist., Taipei City ,
Taiwan
+886 2 7737 0888

